
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sterownik jednoprzyciskowy z regulacją natężenia światła

PD032891

Możesz sterować wszystkimi rodzajami oświetlenia oraz produktami elektrycznymi zgodnymi ze specyfikacjami urządzenia.



Klips montażowy

Wi Fi


RoHS CE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ produktu	Wi-Fi Switch Module
Napięcie	220-240V AC
Maks.obciążenie	150W (LED)
Częstotliwość Wi-Fi	2,4GHz - 2,4835GHz
Temp.pracy	-10°C- +40°C
Temp. obudowy	Tc: +80°C (Max)
Zasięg działania	≤ 200m
Wymiary (SxGxW)	46x46x18 mm
IP	IP20
Gwarancja	2 lata
Rodzaj ściemniania	krawędziowe
Normy EMC EN 300328 V2.1.1 (2016-11), EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02), EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02), EN 62311: 2008, EN 55015:2013 +A1:2011, EN61547:2009	
Normy bezpieczeństwa (LVD) IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/ AMD2:2015, IEC 60669-1:1998/ AMD1:1999/AMD2:2006, EN 60669-2-1:2004+A1: 2009+ A2:2010, EN 60669-1:2018	
RoHS Standard (RoHS) 2011/65/EU, (EU) 2015/863	
Radio Equipment (RED) ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	

Sterowanie za pomocą aplikacji All-in-one







Instalacja


⚠ UWAGA:

1. Instalacja musi odbywać się przez wykwalifikowanego montażystę i w zgodzie z lokalnymi regulacjami prawnymi.
2. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
3. Trzymaj urządzenie z dala od wody oraz wilgotnego i gorącego otoczenia.
4. Urządzenie należy instalować z dala od źródeł silnego sygnału (takich jak np kuchenka mikrofalowa) które mogą powodować przerwanie sygnału i skutkować niepra widłowym działaniem urządzenia.
5. Efektywny zasięg urządzenia może być gorszy przez znajdujące się w budynku betonowe ściany czy metalowe konstrukcje.
6. Nie naprawiaj, nie montuj i nie modyfikuj urządzenia samodzielnie, może to skutkować uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.



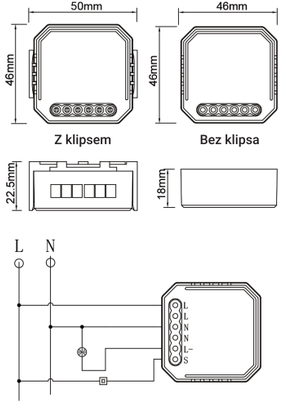

SCHEMAT PODŁĄCZENIA



Schemat i instrukcja podłączenia

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z instalacją elektryczną należy wyłączyć zasilanie.
2. Podłącz przewody zgodnie ze schematem.
3. Włóż moduł do puszki instalacyjnej lub zamocuj bezpośrednio za pomocą klipsu montażowego.
4. Włącz zasilanie i postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji modułu sterownika.

Uwagi: Podczas konfigurowania zbliż smartfon do modułu sterownika i upewnij się, że masz min. 50% sygnału Wi-Fi

FAQ

P1: Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę skonfigurować sterownika?

a. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
b. Upewnij się, że Twój telefon komórkowy i moduł sterownika to ta sama sieć WI-FI 2,4 Ghz.
c. Upewnij się, że hasło wprowadzone w aplikacji jest prawidłowe.
d. Upewnij się, że podłączenie jest prawidłowe.

P2: Jakie urządzenie można podłączyć do sterownika?

Wszystkie rodzaje lamp halogenowych i żarowych bez zewnętrznego układu zasilania, lampy zintegrowane, energooszczędne i LED przystosowane do pracy ze ściemniaczami.

P3: Co się stanie, jeśli Wi-Fi nie będzie aktywne?

Nadal możesz sterować światłem podłączonym do modułu sterownika za pomocą tradycyjnego przełącznika, a gdy WIFI będzie ponownie aktywne, urządzenie podłączone do modułu połączy się automatycznie z twoją siecią WIFI.

P4: Co powinienem zrobić, jeśli zmienię sieć Wi-Fi lub zmienię hasło?

Musisz ponownie podłączyć nasz moduł sterownika Wi-Fi do nowej sieci Wi-Fi zgodnie z instrukcją obsługi aplikacji.

P5: Jak zresetować urządzenie?

Wyłącz tradycyjny sterownik (ten podłączony do modułu sterownika Wi-Fi) Następnie naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund lub dłużej, aż dioda podłączona do modułu zacznie szybko migać i wejdzie w tryb konfiguracji.

STEROWANIE RĘCZNE

Terminal sterownika posiada dostęp do funkcji ręcznego nadpisywania dla użytkownika końcowego w celu włączenia / wyłączenia lub regulacji poziomu światła za pomocą przełącznika.

-Krótkie naciśnięcie (<1s): funkcja stałego włącz/wyłącz
-Długie naciśnięcie (>1s) dostosowywanie poziomu jasności

Uwagi:

1. Zarówno regulacja w aplikacji, jak i przełącznik manualny mogą się wzajemnie nadpisywać, ostatnia regulacja pozostaje w pamięci.
2. Kontrola aplikacji jest zsynchronizowana z przełącznikiem ręcznym.
3. Zaciski „S" mogą pozostać niepodłączone, jeśli nie jest wymagane sterowanie ręczne.

APP DOWNLOAD

App Store (for Apple) Google Play (for Android)


1 iOS APP / Android APP

Zeskanuj QR code aby pobrać Tuya Smart App, lub wyszukaj **„Tuya Smart"** w App Store lub Google Play aby pobrać aplikację **Tuya.**



2

Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto za pomocą telefonu komórkowego lub adresu email.
W formularzu rejestracyjnym wpisz kod otrzymany na Twój telefon komórkowy lub skrzynkę pocztową, a następnie ustaw hasło logowania do aplikacji.
Kliknij „Utwórz rodzinę", aby wejść do aplikacji.



3

Włącz tradycyjny włącznik zasilania (albo podłączonydo modułu sterownika wi-fi)
Następnie naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund aż punkt świetlny podłączona do sterownika zacznie szybko migać i przejdzie w tryb parowania.
(Gdyby czynnośc ta trwała dłużej niż 120 sekund, musisz powtórzyć tę czynnośc jeszcze raz.)




4

Otwórz aplikację i wybierz „+" w prawym górnym rogu aby dodać nowe urządzenia.
Wybierz urządzenie które chcesz dodać.



5

Upewnij się, że Twój smartfon i sterownik Wi-Fi znajdują się w tej samej sieci Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz i połącz się z siecią.
Potwierdź kiedy punkt świetlny szybko miga (2 razy na sekundę)

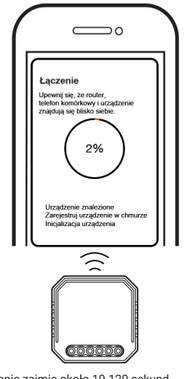


6

Parowanie zajmie około 10-120 sekund, w zależności od stanu sieci.




7

Kiedy parowanie zakończy się sukcesem, urządzenie będzie widoczne w aplikacji.



8

Możesz sterować urządzeniem za pomocą głosu lub udostępniać je swojej rodzinie czy przyjaciołom, w tym celu należy połączyć swoje urządzenie z Amazon Alexa albo Google Home



9

Ciesz się inteligentnym życiem automatyki domowej do sterowania oświetleniem, korzystając z naszej aplikacji mobilnej All-in-one w każdym miejscu na świecie lub po prostu za pomocą sterowania głosowego, gdy wygodnie siedzisz w domu.