
5mb NEON LED TOPLIGHT 10x10mm / 24V / 2835 / 9,6W / 120 LED / IP67 / 4000K

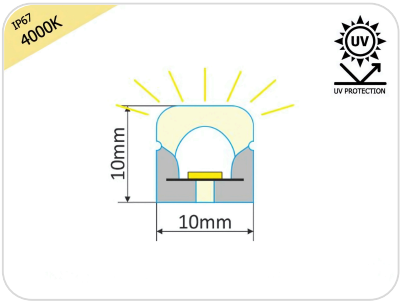

Opis produktu

Neon LED TopLight o wymiarach 10x10 mm, zasilany napięciem 24V, to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe, które łączy w sobie wysoką elastyczność, trwałość i równomierne rozproszenie światła. Dzięki zastosowaniu wydajnych diod SMD 2835, produkt zapewnia jasne, jednolite oświetlenie bez widocznych punktów LED, co pozwala uzyskać efekt klasycznego neonu w nowoczesnym wydaniu. Do zastosowania wewnątrz jak i na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna

- Długość: 5 m
- Napięcie zasilania: 24V DC
- Moc: 9,6W/m
- Szerokość i wysokość: 10x10 mm
- Typ diody LED: SMD 2835
- Strumień świetlny: wysoka jasność i jednolite rozproszenie światła
- Klasa szczelności: IP67 (odporny na wodę i warunki atmosferyczne)
- Możliwość cięcia: w wyznaczonych miejscach
- Kierunek gięcia: poziomy
- Temperatura pracy: -25°C do +60°C
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie

- Dekoracyjne oświetlenie wnętrz – doskonałe do nowoczesnych aranżacji w domach, restauracjach, klubach i biurach.
- Podświetlenie mebli i sufitów – tworzy efektowne akcenty świetlne w kuchni, salonie czy sypialni.
- Oświetlenie zewnętrzne – neon LED sprawdzi się jako element dekoracyjny elewacji, tarasów czy ogrodów.
- Eventy i scenografia – doskonałe do podświetlania scen i dekoracji na imprezach okolicznościowych.
- Dekoracyjne oświetlenie na zewnątrz - ogrody i elewacje

Zalety produktu

- Jednolite światło bez efektu punktowego – technologia rozpraszania światła eliminuje widoczne punkty LED, zapewniając płynny efekt świetlny.
- Energooszczędność – moc 9,6W/m zapewnia wysoką skuteczność świetlną przy niskim poborze energii.
- Zasilanie 24V DC – stabilne napięcie gwarantuje równomierne świecenie na całej długości taśmy.
- Wodoodporność – wysoka klasa ochrony IP67 pozwala na zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
- Elastyczna konstrukcja – możliwość wyginania w płaszczyźnie poziomej, co pozwala na tworzenie niestandardowych kształtów.
- Bezpieczne użytkowanie – niskie napięcie zasilania oraz odporność na warunki atmosferyczne czynią produkt idealnym do różnych zastosowań.
- Łatwy montaż – możliwość przycinania w wyznaczonych miejscach oraz kompatybilność z dedykowanymi uchwytami montażowymi.

Zestaw zawiera

- 10 x uchwyt montażowy wraz z wkrętami
- 2 x kosztulka termokurczliwa przezroczysta długości 5cm każda
- 2 x zaślepka silkonowa końcowa
- 2 x zaślepka silkonowa początkowa z otworem na wprowadzenie przewodu z boku
- 2 x zaślepka silkonowa początkowa z otworem na wprowadzenie przewodu od przodu
- 2 x tubka silikonowa ok 5ml

Uwagi dodatkowe

- Zasilanie: Należy używać zasilacza o napięciu 24V i mocy odpowiedniej do długości taśmy.
- Instalacja: Zaleca się montaż przez profesjonalistę dla zapewnienia poprawnej instalacji elektrycznej.
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikać bezpośredniego nasłonecznienia przed montażem.

Dane identyfikacyjne

- Kod EAN: 5904890283848

Importer:
Polski LED
ul. Grabiszyńska 241H
53-234 Wrocław, Poland