
Kontroler DIGITAL CCT IC / RFCON-TP86

1. Podstawowe parametry:
A. Napięcie robocze: DC 12-24 V
B. Punkty (piksele) kontrolne: można kontrolować do 2048 pikseli
C. Odległość zdalnego sterowania: 15 m
D. Model baterii: CR2025
E. Tryby efektu: 28 trybów (każdy tryb to inny „wzór" przepływu w taśmie, wybór trybu/ustawień zależy od indywidualnych potrzeb)

2. Przyciski zdalnego sterowania na Sterowniku:

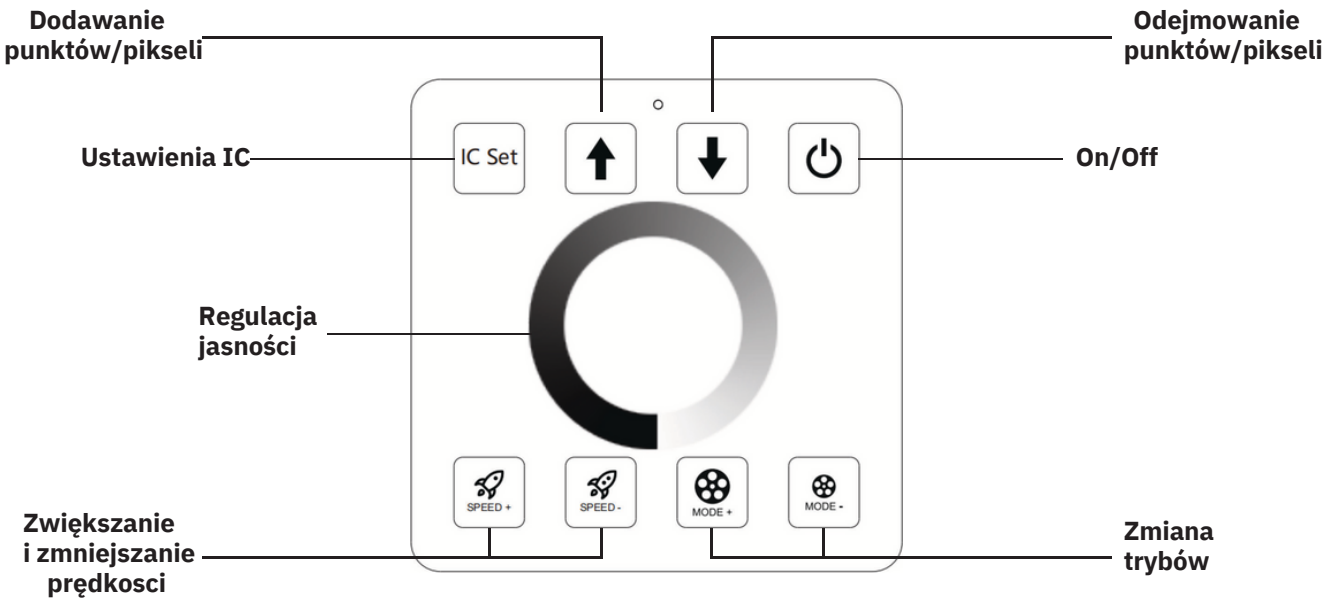

3. Sterowanie sterownikiem, opis funkcjonalności przycisków:
IC Set: ustawienie wartości zadanej IC, krótkie naciśnięcie pozwala wejść do ustawień punktu.
Strzałka w górę: zwiększanie liczby punktów/pikseli,
Strzałka w dół: zmniejszanie liczby punktów/pikseli. (krótkie naciśnięcie: regulacja 1 IC, długie naciśnięcie: szybkie ustawienia)
On/Off: włączanie/wyłączanie / zapisywanie/akceptowanie ustawień.
Okrąg: Regulacja jasności
Speed +/Speed -: zwiększanie i zmniejszanie prędkości (łącznie 10 poziomów) długie naciśnięcie: szybkie ustawienie
Mode +/Mode -: przełączanie trybów (28 do wyboru)

4. Parowanie sterownika i resetowanie sparowania:
Parowanie sterownika z taśmą: naciśnij i przytrzymaj klawisz (**Strzałka w górę)** w ciągu 5 sekund po włączeniu kontrolera, a pasek świetlny zamiga powoli 3 razy.
Resetowanie sparowania: naciśnij i przytrzymaj klawisz trybu (**Strzałka w dół)** w ciągu 5 sekund po włączeniu kontrolera, a pasek świetlny zamiga szybko 3 razy.

5. Ustawienia przepływu:
Przepływ jednokanałowy (5 lamp w grupie) lub pojedynczy przepływ IC (15 lamp w grupie). Wartość domyślna to pojedynczy przepływ IC. Metoda regulacji: Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu (**Mode +)** przez 10 sekund, aż taśma LED mignie dwukrotnie, aby wejść do menu regulacji sekwencji kanałów.
W tym momencie naciśnij przycisk trybu (**Mode -)** aby dostosować kolejność kanałów. W tym momencie pasek świetlny będzie miał efekt przepływającego światła. Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk zasilania (**On/Off)**, aby zapisać.

7. Funkcja resetowania:
Gdy sterownik jest wyłączony naciśnij i przytrzymaj przycisk **IC SET** przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.